

シーフアー

GLプレミアム屋根材

S6

特許第5881562号

— エス回ク —



未曾有の大震災3.11は更なる安全性への新しい挑戦の始まりとなりました。
過去の教訓と経験は一切無駄にしない、**シーファース6**は自信を持って
推奨できる屋根材として誕生しました。
現在考えうるすべての技術を注ぎ込みました。
全力で、この**シーファース6**と共に当社は復興支援に取り組んでゆきます。



雨や風や地震に強い。

ガルバリウム鋼板と陶器瓦の両方の長所が圧倒的安心安全をお届けします



圧倒的重圧感が
ガルバリウムであることを想像させない。

軽量でも暑さ寒さに強い。


どんな気候でも施主様が快適に過ごせる工夫が盛りたくさん!



もっと住みよく、屋根造りの創造。

我々瓦業界は、幾多の震災を経験してきました。

昭和53年(1978年)6月12日	[宮城県沖地震]	発生時刻 17:14	最大震度 5強
平成7年(1995年)1月17日	[阪神・淡路大震災]	発生時刻 5:46	最大震度 7
平成15年(2003年)5月26日	[宮城県北部沖地震]	発生時刻 18:24	最大震度 6弱
平成15年(2003年)7月26日	[宮城県北部地震]	発生時刻 0:13	最大震度 6弱
平成17年(2005年)8月16日	[8・16宮城地震]	発生時刻 11:46	最大震度 6弱
平成21年(2011年)3月11日	[東日本大震災]	発生時刻 14:46	最大震度 7強
平成21年(2011年)3月12日	[長野県北部地震]	発生時刻 3:59	最大震度 6強
平成28年(2016年)4月14日	[熊本県熊本地方]	発生時刻 21:26	最大震度 7
4月15日	[熊本県熊本地方]	発生時刻 0:03	最大震度 6強
4月16日	[熊本県熊本地方]	発生時刻 1:25	最大震度 7
4月16日	[熊本県阿蘇地方]	発生時刻 3:55	最大震度 6強

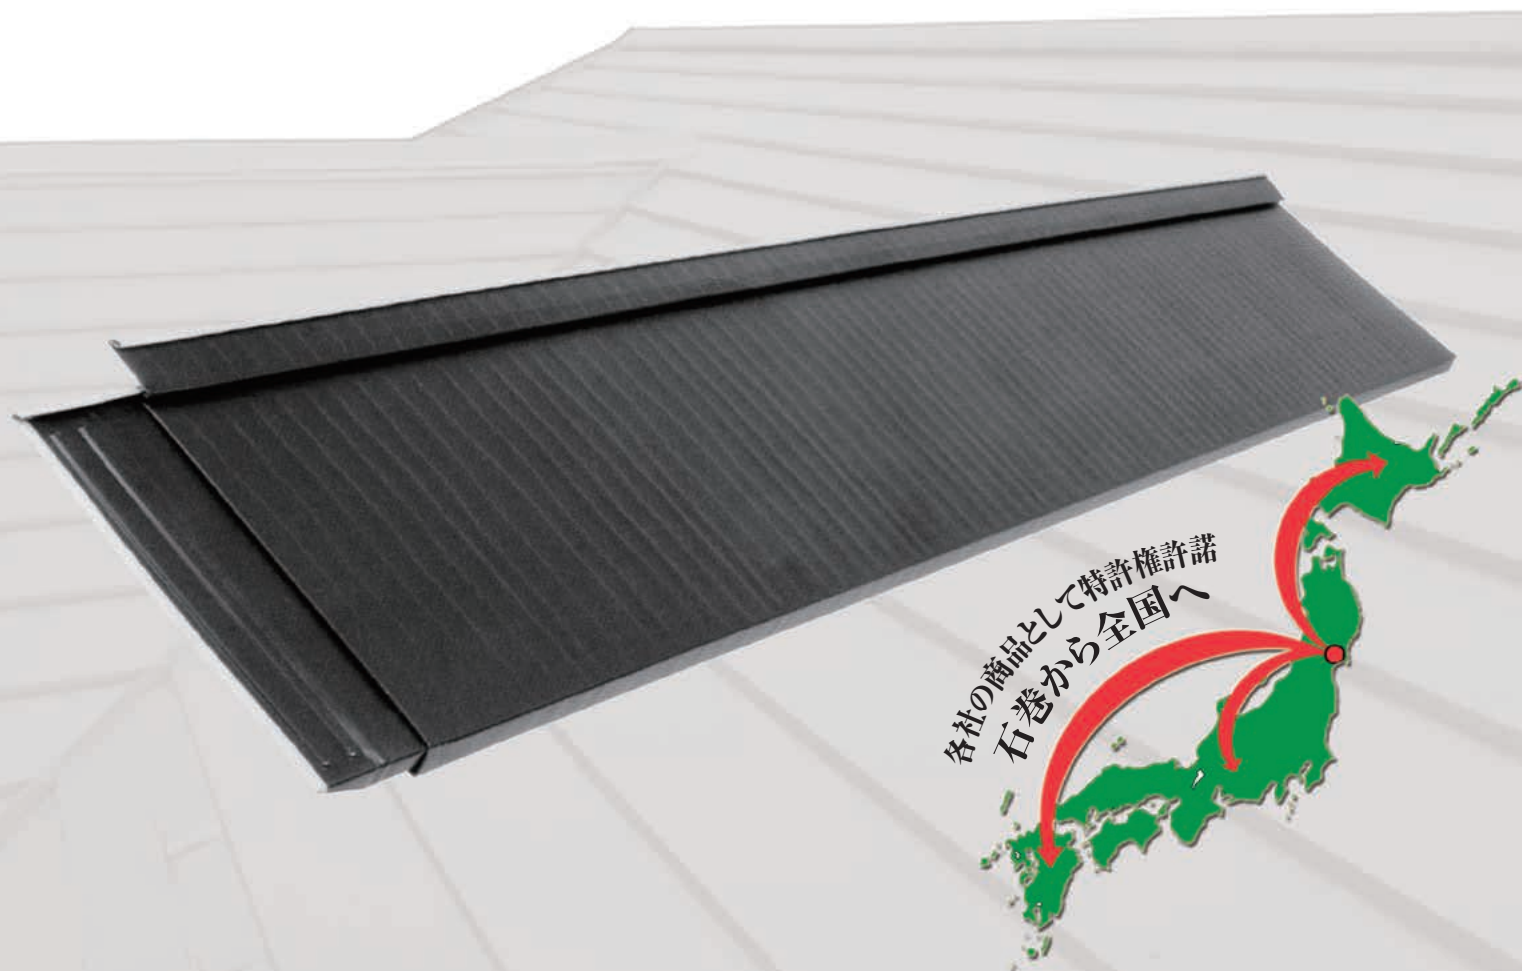

過去の大震災からの教訓と

宮城県沖で多発した数々の大地震の歴史から

防災・耐震工法屋根へのあくなき研究と挑戦から約半世紀。

導き出した答えは「大切な家族と家屋を守る安心安全な屋根材」

ここにひとつの安心安全という名の屋根材が誕生しました。

新築 に更なる 安心



外観の洗練はもちろん、目には見えない価値を高める。

シーファースロク

ただの鋼板（板金）？でも、陶器瓦のような重厚感と高級感が欲しい。
そんな、わがままなご要望にすべてお答えできる製品です。

あなたの自宅の屋根は安心？！安全？！

屋根の葺き替え（リフォーム）に最適な屋根材です



（撮影協力）石巻市 湯殿山神社さま



（撮影協力）石巻市 湯殿山神社さま

知っていましたか？ 屋根材でこんなに違うんです！ 知っ得情報♪

1㎡（平米）当りの各屋根材重量比較はこの通り



※重量比較には
棟部の重量は含んでおりません

現在20トンの陶器瓦をシーファース6に葺き替えると
なんと2.9トンまで大幅軽減されます。その差約17トン!!

シーファーS6（エスロク）の特徴。


- 1** 陶器瓦のような圧倒的厚重感。厚さ0.5mmで高い耐久性
0.5mm（GL＝ガルバリウム鋼板）
- 2** 防寒・防熱対策を遮熱塗料で軽減。雨音も特殊樹脂で更なる効果を実現
遮熱塗料＋硬質ウレタン材裏打ち加工
- 3** 瓦葺木工法で通気性も万全で、家も長持ち
S6特許工法で通気性抜群 ※特許第5881562号
- 4** 雪国・豪雪地域に対応するS6専用の雪止め金具
S6専用雪止め金具（強靱仕様）
- 5** さらなる屋根面全体の軽量化対策と防災対策として
完全乾式工法で震災時の備え

【豊富な屋根形状に対応します】

切妻・隅棟・破風母屋等・アパート・借家・倉庫屋根
大型物件等、豊富なバリエーションに対応いたします。



本体鋼板厚0.5 mm

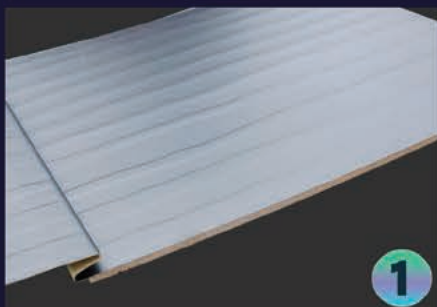

特殊防音・防寒暖加工



通気性抜群！棧木施工



瓦のような快適性。GL鋼板のような安心性。

※高級感・重厚感、夏は涼しく、冬暖か。雨音も静か。

※軽量性

どちらも求めた最良の選択。

6

常識を覆した陶器瓦同様の施工法

陶器役物 [基本施工] (大棟・隅棟・ケラバ袖=陶器冠瓦)

※板金棟・PC瓦棟での取り付けも可能です



S6 専用雪止め金具




完全乾式施工 (棟部)



陶器冠瓦・棟部施工



シーファース6本体及び役物緒元

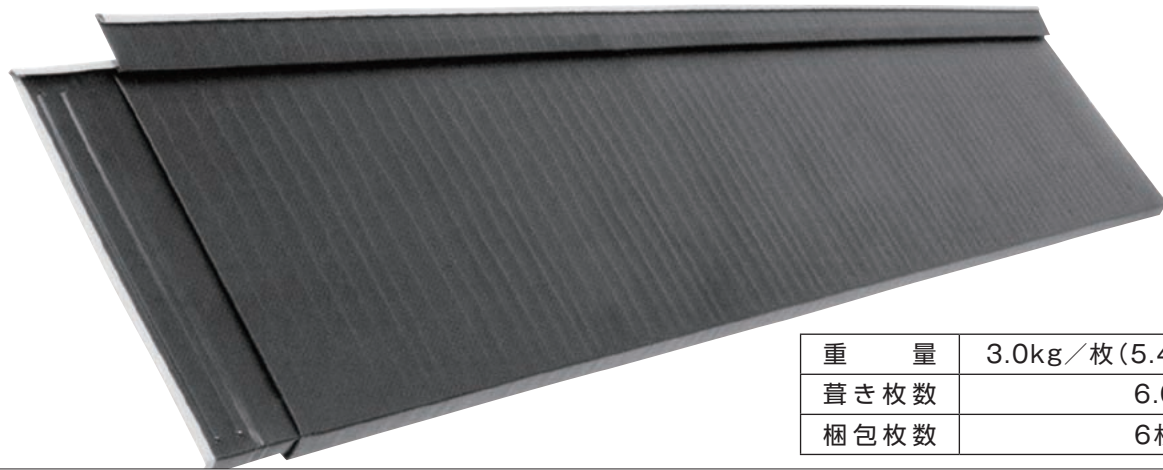

重 量	3.0kg／枚 (5.49kg／l)
葺き枚数	6.0 枚／坪
梱包枚数	6枚／1 梱包

全 長	1,920mm	本体構成	材 料	寸 法	備 考
全 幅	360mm	表 面 材	塗装溶融55%アルミニウム - 亜鉛合金メッキ鋼板	0.5mm	表面エンボス 不燃NM8697
働き長さ	1,820mm	裏 打 材	硬質ウレタンフォーム	4mm	
働 き 幅	303mm				

シーファース6の専用役物

谷樋	スターター	ケラバ水切	雪止め金具
棟瓦	隅巴	切妻巴	ケラバ瓦

ガルバリウムの特性について

【表面の汚れ】

施工後、日やけによる色褪せ、埃等による色調の変化が生じる場合がありますが、製品の性能には一切問題ございません。

【色ムラ】

経年変化による色ムラが発生しても性能上問題ございません。

安全に関するご注意

- 本製品の施工工事は「指定工事店」もしくは「代理店」に限ります。
ライセンスを取得していない業者の取付に於ける一切の責任は負い兼ねます。
また取付にはS6専用特殊工具が必要となります。
- 基本工事の他に、特殊設計の屋根形状の場合は別途ご相談下さい。
- 本工事にはヘルメットの着用、足場架設、養生等の安全義務を絶対に怠らないでください。

■当社は下記に加盟しています

社団法人全日本瓦工事業連盟



■発売元(OEM 製品)

災害に強い「安心安全な商品と施工」をお届けします

(有)瀬戸口屋根工業

〒895-2104 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原 3100

TEL 0996-53-1078・FAX 52-3720

URL <http://setokuchi.jp/>

E-mail setokuchi@mountain.ocn.ne.jp

シーファース6の特徴

—遮音性—

GL (ガルバリウム) 鋼板の最大の弱点のひとつでもある遮音性を、シーファース6は克服しました。雨量が多い時の鋼板を叩く不快な雨音を、本体裏面に硬質ウレタン4mmを処理することにより想像を超えた遮音性を実現しています。(ご自宅の屋根屋根裏の構造により遮音性が異なる場合があります。)

—断熱性・耐寒性—

「夏は暑く、冬は寒い」でも価格面も安いし、震災もそこそこ安心できるからと、本来の屋根材が持つ快適性を大きく損なっている現在のGL鋼板。当社ではGL鋼板に暑さも寒さも軽減する快適性と実用性を合わせ持つ性能の研究に取り組んできました。シーファース6は、そんなガルバリウム鋼板の弱点を改善することに成功しました。

また本体表面には遮熱塗料を塗装しています。

—防水性—

屋根材で求められる課題に「防水性」があります。

シーファース6 (本製品) は各部ジョイント部分に多くの防水技術を惜しみ無く投入し高性能な耐水性で水の侵入を防ぎます。

—耐久性—

耐久性は言うまでも無く、通常のGL鋼板0.3mm～3.5mmを大幅に上回る鋼板厚0.5mmを採用しました。それにより大幅な耐久性を実現。また瓦葺木による施工取付方法により通気性を確保。商品の耐久性がさらに高められています。

—耐火性—

燃えないことが求められる屋根材にとって、シーファース6はガルバリウム鋼板0.5mm厚の金属材です。

耐火性、もしもの時の耐引火性にも優れる製品です。

- 予告なく改良のため、仕様・外観・企画が変更されることがあります。
- 本カタログの画像・写真等はイメージであり実際と異なる場合があります。
- 本カタログは印刷都合で、実際の色とは異なる場合があります。

■代理店